トゥルーパルス360・トゥルーパルス200

トゥルーパルス360　防水／防塵タイプ

①斜距離 ②垂直距離 ③水平距離 ④傾斜角度 ⑤目標物の高さ ⑥方位角
⑦直線間隔距離 ⑧水平間隔距離 ⑨高低差 ⑩高低傾斜角度 ⑪方位角（2点間）

方位角コンパスが距離計の常識を変えた!!
●2本の木の間隔は何メートル？見えないラインも測れる驚き。
●2点間の対角線（直続、水平、高低差、方位角）間隔ラインがボタン操作で完了致します。
●遠近、高低に関わらず、指定した2点間のあらゆる数値が視界上に表示します。

測定可能距離　通常の目標物0～1000.0m（最小表示10cm単位）
　　反射性目標物0～2000.0m（最小表示10cm単位）
精　　度　±30cm※低反射の目標物は±1mとなります。
レーザークラス　1クラス（アイセーフ）
目標物モード　標準、連読、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
傾斜センサー　上下±90°感知
傾斜精度　±0.25°
方位角センサー　0～359.9°
方位角精度　±1°
電　　源　単三アルカリバッテリー 2本
サイズ　50×120×90mm
重　　量　220g
付属品　携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル登録済みタグ（本体貼付）、純正品検査証、コンタクトカード



3172001	トゥルーパルス360	¥ 380,000	(410,400)
3172002	データダウンロードケーブル（360用）	¥ 9,500	(10,260)
3172003	フィルタモード用フィルタ	¥ 7,000	(7,560)
3172004	三脚 BTD-4090	¥ 30,000	(32,400)
3172005	スーパーリフレクト300（反射シート300×300mm）	¥ 20,000	(21,600)

トゥルーパルス200　防水／防塵タイプ

①斜距離 ②垂直距離 ③水平距離 ④傾斜角度 ⑤目標物の高さ

●トゥルーパルスは「斜距離」「垂直距離」「水平距離」「傾斜角度」「目標物の高さ」を実にシンプルな操作での測定を実現した最新型レーザー距離測定器です。反射板を置くことなく通常1000m、最小で10cm単位の高度な測量を覗いている視界上で確かめながら作業ができます。
●傾斜センサーにより、水平距離や垂直距離など様々な測定値も自動演算で導き出されます。最も特筆すべき点は、「目標物の高さ測定」でしょう。例えば東京タワーのように上端が細い形状の建物。
高さを知りたい目標物上の任意の場所1 点さえ直線距離を測定できればOK。あとはトゥルーパルスに上端と下端をポンポンとボタンを押して示してあげれば傾斜センサーの働きで自動演算。視界上に目標物の高さがハッキリと表示されるのです。

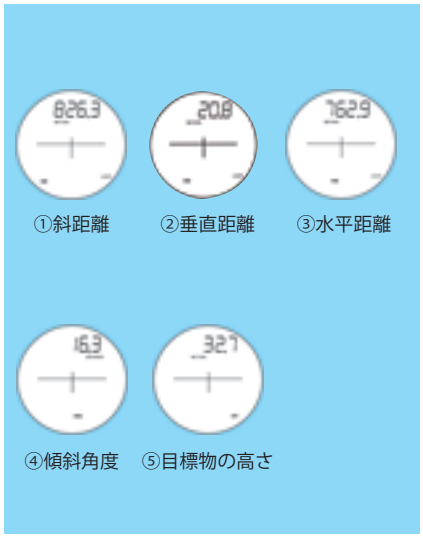

レンジ　通常の目標物　0～1000.0m（最小表示10cm単位）
　　反射性目標物　0～2000.0m（最小表示10cm単位）
　　反射率の低い目標物最小表示1m精度±1m
精　　度　±30cm
レーザークラス　1クラスアイセーフ
測定モード　直線距離（傾斜距離）、垂直距離、水平距離、傾斜角度、目標物の高さ
目標物モード　標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
倍　　率　7×
電　　源　単3アルカリバッテリー×2
サイズ　50×120×90mm
ウェイト　220g



3172006	トゥルーパルス200	¥ 175,000	(189,000)
3172007	データダウンロードケーブル（200用）	¥ 9,500	(10,260)
3172004	三脚 BTD-4090	¥ 30,000	(32,400)
3172005	スーパーリフレクト300（反射シート300×300mm）	¥ 18,000	(19,440)